

Q Taśma OMNIA BG1

Wielofunkcyjna taśma greenteQ OMNIA BG1.


Właściwości:

Taśma greenteQ OMNIA BG1 doskonale uszczelnia różne rodzaje fug łączeniowych. Niweluje ewentualne nierówności bez konieczności zastosowania innego produktu. Magazynowanie ogranicza się do przechowywania tylko jednego produktu. Dobre właściwości izolacyjności akustycznej umożliwiają użycie jej także w przypadku wysokich wymagań. Inteligentny klucz rozmiarów umożliwia użytkownikowi zastosowanie taśmy w fugach o różnych wymiarach, odpowiednio do sytuacji montażowej. Rolki taśmy foliowane pojedynczo, co chroni je przed zabrudzeniem, zakurzeniem i niezamierzonym przyklejaniem.

Zalety:

- jeden wymiar taśmy odpowiedni do każdej szerokości fugi
- do uszczelniania drzwi i okien zgodnie ze stanem techniki
- szczelność powietrzna zgodnie z DIN 18542, BGR
- spełnia wymagania BG1, pod nadzorem zewnętrznym instytutu MPA
- klasa materiałów budowlanych B1
- bardzo dobre wartości izolacyjności akustycznej do 64 dB (testowane w fudze 10 mm)
- wodoszczelność fug do 1.050 Pa
- trwale odporna na działanie promieniowania UV
- tolerancja przylegających materiałów budowlanych
- przyjazna dla środowiska papierowa tulejka rolki

Zdjęcie produktu:

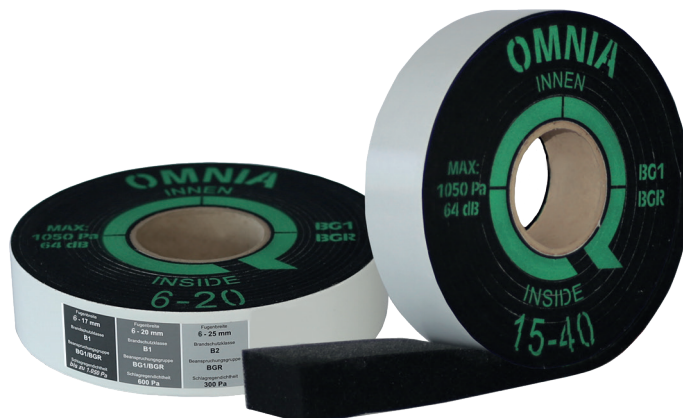

Dane techniczne:

Material		impregnowana miękka pianka poliuretanowa
Baza		zawiesina polimerowa zmniejszająca palność
Kolor		antracyt, strona wewnętrzna: nadruk
Współczynnik infiltracji powietrza	DIN 18542	$a < 0,1 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m}(\text{daPa})^{2/3}]$
Wodoszczelność fug	DIN EN 1027	do 1.050 Pa
Izolacyjność akustyczna	DIN EN ISO 140-1	do 64 dB
Grupa obciążeniowa	DIN 18542	BG1/BGR
Odporność na zmianę temperatur	DIN 18542	od -30°C do +80°C
Odporność na światło i czynniki atmosferyczne	DIN 18452	spełnia wymagania
Tolerancja przylegających materiałów budowlanych	DIN 18452	spełnia wymagania
Tolerancja wymiarowa	DIN 7715	spełnia wymagania
Klasa materiałów budowlanych	DIN 18542	B1 – trudnopalna (szer. fugi 6 - 20 mm lub 15 - 40 mm)
Izolacyjność cieplna	DIN EN 12667	$\lambda = 0,050 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej	DIN EN ISO 12572	$\mu \leq 100$
Wartość współczynnika sd		$\leq 0,5 \text{ m}$
Właściwości wilgotnościowe	DIN 4108-3 / DIN EN ISO 10211	wysychanie fugi
Wartość U / Głębokość montażu okna	DIN 4108-3	60 mm = 0,8 / 70 mm = 0,7 / 80 mm = 0,7 / 90 mm = 0,6 W/(m²·K)
Czas przechowywania		12 miesięcy, w suchym miejscu, oryginalnie zapakowana
Temperatura przechowywania		temperatura pokojowa ok. 20°C
Temperatura stosowania		od +5°C do +25°C



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

greenteQ

CHEMIA - Taśma OMNIA BG1

09/2018 | www.greenteQ.info

Instrukcje użytkowania, dane dotyczące produktu i jego wydajności oraz inne dane techniczne stanowią w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. Służą one tylko do opisu wydajności i właściwości produktów i nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań naszych produktów obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy dany produkt nadaje się do jego celów. Nasze doradztwo techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby służy tylko do Państwa informacji i jest absolutnie niewiążące.

Zakres zastosowania:



Szerokość taśmy	Głębokość montażu okna	Szerokość fugi	Długość rolki	Pojemność opakowania	Nr art. VBH
53 mm	60 mm	6 - 20 mm	8 m	72 m	217.272 / 2392
53 mm	60 mm	15 - 40 mm	4 m	36 m	217.272 / 2394
63 mm	70 mm	6 - 20 mm	8 m	56 m	217.272 / 2395
63 mm	70 mm	15 - 40 mm	4 m	28 m	217.272 / 2406
73 mm	80 mm	6 - 20 mm	8 m	48 m	217.272 / 2407
73 mm	80 mm	15 - 40 mm	4 m	24 m	217.272 / 2408
83 mm	90 mm	6 - 20 mm	8 m	40 m	217.272 / 2409
83 mm	90 mm	15 - 40 mm	4 m	20 m	217.272 / 2410

Szerokość fugi 6 - 17 mm Klasa materiałów budowlanych B1 Wodoszczelność 1.050 Pa Bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych	Szerokość fugi 6 - 20 mm Klasa materiałów budowlanych B1 Wodoszczelność 600 Pa Bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych	Szerokość fugi 15 - 34 mm Klasa materiałów budowlanych B1 Wodoszczelność 1.050 Pa Bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych	Szerokość fugi 15 - 40 mm Klasa materiałów budowlanych B1 Wodoszczelność 600 Pa Bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych
--	--	---	---

Opakowanie:



Taśma rozprężna, w rolkach, jednostronnie klejąca. Rolki foliowane pojedynczo.
Na każdej rolce informacja dotycząca zastosowania do danej szerokości fugi.